

マンションにお住まいの皆様のための

「防水」改修読本

～最適な維持管理と改修計画立案のために～

詳しくはこちらをクリック

東海防水改修工事協同組合

検索



東海防水改修工事協同組合



田島ルーフィング株式会社

「防水」資産を守る キーワード。



皆様の建物には、必ず防水工事がなされています。

普段は特に目にすることのないのですが、雨をしっかりと防ぎ、

生活や財産を守るとても重要な役割を担っています。

しかし、時間が経つにつれ、防水の機能は徐々に低下していきます。

皆様の資産である建物を長持ちさせるためには、

防水の状態をきちんと理解し、適切な時期に、

適切な手段で改修していくことが肝心です。

本書では、防水とそのリフォームについて分かりやすく解説いたします。

CONTENTS


- ① 防水って何? p.3
- ② 防水にはどんな種類があるの? p.4
- ③ 防水を長持ちさせるには? p.5
- ④ なぜ防水改修が必要なの? p.6
- ⑤ あなたの屋上は、大丈夫? p.7
- ⑥ 防水改修のポイント。 p.11
- ⑦ 防水改修工法の種類。 p.12
- ⑧ 防水工法ラインナップ。 p.13
- ⑨ 防水改修工法を考える。 p.15
- ⑩ 防水は、さまざまな場面で活躍しています。 p.21
- ⑪ 防水のことばは、専門家にご相談ください。 p.22

①防水って何？

防水とは、建物を雨漏りから防ぐために、建物の中に入りこまないようにする仕組みのこと。雨漏りの原因は、①水があり、②水路（みずみち）があり、③水を動かす重力などの力が作用するためですが、防水工事で①と②にしっかり対応することで、建物を水漏れから守っています。

① 水があることを防止する


勾配屋根

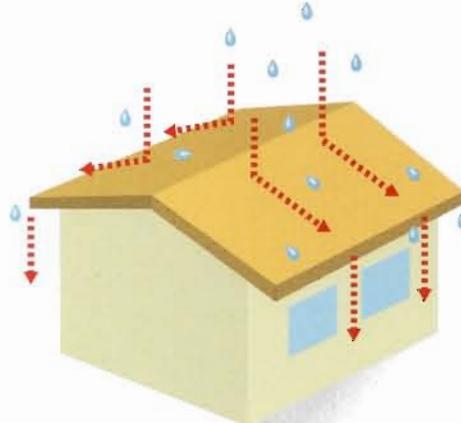

雨水をすぐ下に流し、水の存在をなくす。

② 水路を防止する


陸屋根

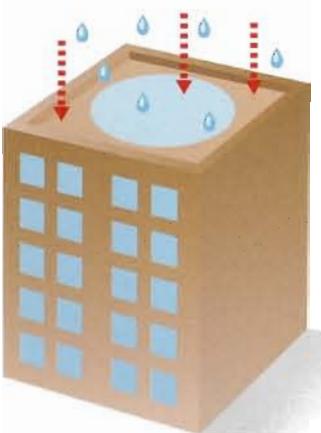

屋根が平らであるため排水にくく、水がたまりやすい。様々な要因でコンクリートに亀裂があり、そこから水が浸水してしまうため防水層が必要。

Check Point

防水は、建物を雨漏りから防ぐだけでなく、建物の構造自体も守っています。建物構造の代表である鉄筋コンクリート構造は、鉄筋が弱アルカリ性に覆われ、錆から保護されていますが、コンクリートの表層から空気中の炭酸ガスなどが浸入。化学反応により、コンクリートのアルカリ性は失われ（中性化）、内部の鉄筋は錆びやすくなります。その結果、コンクリートが破損したり、コンクリート中の成分が染み出す現象（エフロレッセンス）が起り、建物の劣化が進んでしまいます。このような構造劣化を防ぐ意味でも、防水は、とても重要な機能なのです。

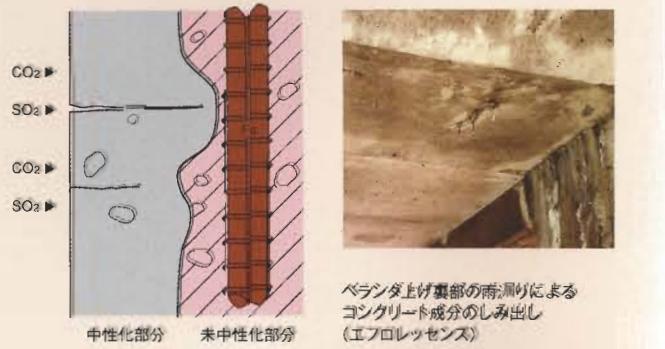


② 防水にはどんな種類があるの？

防水は、屋上をはじめ建物のいたるところで取り入れられており、建物と共に皆さまの安心を守っています。防水にはさまざまな種類があり、用途に応じていろいろな防水材料が使われています。

塗る工法

塗膜防水

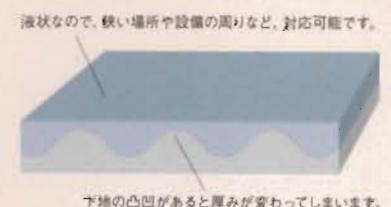

液状なので、狭い場所や設備の周りなど、対応可能です。
下地の凸凹があると厚みが変わってしまいます。

現場で液状の防水材料を塗り、化学反応で防水の膜をつくります。フェンスの基礎があって細かい作業が必要な屋根やベランダなど、歩行を伴う場所の防水に有効です。現場施工のため、一定の厚みの確保が難しい面がありますが、さまざまな場所で施工できるので、便利な防水材料といえます。



「塗る」「貼る」複合工法 アスファルト防水



「貼る」工法の弱点であるシートのつなぎ目（ラップ部）が、液状のアスファルトで埋められます。

旧約聖書のノアの箱舟にも登場する世界最古で最も信頼性の高い防水材料が、アスファルト。液状の溶融アスファルトと、防水性の高いアスファルトシートを積層し、厚みのある防水層をつくります。二層以上の積層工法が原則で、水密性・耐久性とも高く、ヒューマンエラー(施工の不具合)の出にくい工法です。アスファルト溶融時に、臭いと煙が発生するため、近年の改修工事では、建物を利用しながらの作業環境に対応した冷工法・トーチ工法などがラインナップされています。



アスファルト防水には、防水層の上をコンクリートで保護する押えコンクリート仕上げと、砂の付いたシートで仕上げる畳出仕上げの2タイプがあります。

貼る工法 シート防水



シートのつなぎあわせを確実に行い、漏水を防ぎます。

「塗る」工法と違い、下地の凸凹の影響を受けずに、均一な防水層が完成します。

ゴムや塩ビ（塩化ビニル）でできたシートを下地に貼りつければ完成します。最大のメリットは、簡便性。機械的固定工法（後述）では、下地処理を簡便化しての改修工事が可能。一方で外部損傷にやや弱く、施工管理がより重要になります。



③防水を長持ちさせるには?

建物の屋上は、水・熱・紫外線による影響を常に受け続けています。そのため年月と共に防水機能も徐々に低下します。しかし、日々の点検や清掃など、ちょっとしたメンテナンスで、寿命を延ばすことができるのです。ここでは専門家の健康診断や、お住まいの方にもできるメンテナンスについて考えてみましょう。

こんな“症状”が、防水層劣化のサインです。



保護塗料の退色
(トップコートの塗り替えか有効です。)



防水層のふくれ



シートの破断・損傷

④なぜ防水改修が必要なの?

鉄筋コンクリート造の建物の寿命は、60~65年程度といわれています。そして建物を守る代表的な防水機能の寿命はおおよそ下記の通りとなります。防水層の寿命を考えると、建物のライフサイクルの中で2~4回の防水改修をすることが必要となります。



アスファルト防水押えコンクリート仕上げ
標準耐用年数 約17年 (20~32年)



アスファルト防水露出砂付き仕上げ
標準耐用年数 約13年 (17~22年)



塗膜防水層の劣化



ドレイン(排水溝)部土砂の堆積・
植物の生育
(植物の根はコンクリートも貫通します。)



防水の裏側に雨水侵入・塗膜防水破断
コンクリート成分の染み出し



合成高分子系シート防水
標準耐用年数 約13年



ウレタン塗膜防水
標準耐用年数 約10年

いまとすぐできる、防水のメンテナンス。

①防水層の表面に異常がないかを点検する。

目視で著しい異常があれば、専門家に相談しましょう。

年1回程度

②ドレイン周りの点検・清掃。

ゴミが詰まると植物が生えやすくなったり、水溜りや雨漏りの原因になることがあります。
特にドレイン周りのゴミはこまめに清掃しましょう。

年2回程度

③植物の生育状況の確認。

植物の根は、防水層を貫通していることがあります。むやみに抜くと雨漏りが発生することもあります。
大きく成長した草木については、根元で切るなどして、今後の生育を防止しましょう。

年1回程度


④業者にお願いするメンテナンス。

防水健康診断や、保護塗料の塗り替え(3~5年に1度)など、
専門業者の技術が必要なメンテナンスもあります。別途ご相談ください。

Check Point

建物の健康も、
予防保全の考え方方が大切です。


改修時期に達している防水層を改修せずに放置した場合、防水機能の低下だけでなく、劣化が進行することにより、防水層を全面剥がしての改修を余儀なくされるなど、防水改修の際にかかる費用が増大となることが考えられます。今の防水層の状況を的確に把握することで、限界が来る前に防水改修を実施するほうが、建物の耐久性・コストともにメリットがあるといえます。

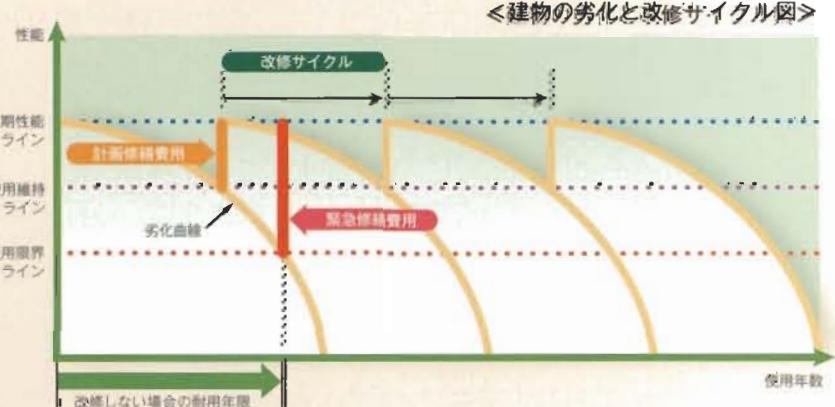

⑤あなたの屋上は、大丈夫？

あてはまるものに
チェックしてください

Check 1 現状が『アスファルト防水押えコンクリート仕上げ面』の場合

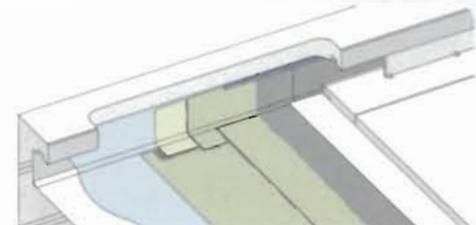

- Q1 防水改修を行わず、17年以上経っている。

- Q2 現在雨漏りが発生している。

- Q3 屋上の外壁の壁に水平に長いひび割れが発生している。



- Q4 コンクリートのひび割れがひどい。叩くとカラカラと乾いた音がする。



- Q5 床面のコンクリートの目地が飛び出している。コンクリート自体が盛り上がっている。



- Q6 外周の腰壁面（立上り面）のコンクリート、モルタルが割れている。




- Q7 ドレイン（排水溝）周辺のひび割れがひどい。雑草が生えている。



防水層のメンテナンスを行いながら、不具合箇所を早期に発見することが建物を長持ちさせる秘訣です。
皆さまの建物の屋上がどのような劣化状況か、下のチェックリストで診断してみてください。

Check 2 現状が『露出アスファルト防水面』の場合

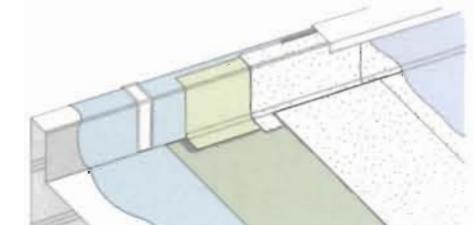

- Q1 防水改修を行わず、13年以上経っている。

- Q2 現在雨漏りが発生している。

- Q3 防水層が破れている。



- Q4 防水の重ね合わせ部分（ジョイント）に隙間が開いている。



- Q5 水溜りが著しい。植物の生育が見られる。



- Q6 床面や立面の防水にふくらんでいる箇所がある。一部では水が入っているところもある。



- Q7 外周の腰壁面（立上り面）の上面（笠木面）にひび割れが見られる。



- Q8 防水立上り端末金物上部のシーリングが硬化している。破断している。



- Q9 ドレイン部に防水破断が見られる。



判定

- ◆ チェックが1~2項目……点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- ◆ チェックが3~4項目……要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- ◆ チェックが5項目以上……防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。

判定


- ◆ チェックが1~2項目……点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- ◆ チェックが3~4項目……要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- ◆ チェックが5項目以上……防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。

Check 3

現状が『シート防水面』の場合



既存シート防水のイメージ

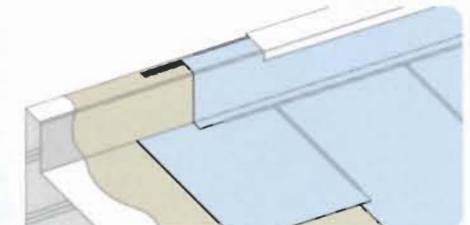

Q1 防水改修を行わず、10年以上経っている。

Q2 現在雨漏りが発生している。

Q3 防水層が破れている。



シートの破断・損傷

Q4 防水の重ね合わせ部分（ジョイント）が剥がれている。



防水ジョイント部の剥離

Q5 シートのコーナーにしわが寄ってる。極端に縮んでいる。



シート防水の収縮・浮き

Q6 シートの一部で虫食いのような穴空きが見られる（カラスなどが引きちぎった可能性）。



シートの欠損（鳥害）

Q7 外周の腰壁面（立上り面）の上面（笠木面）にひび割れが見られる。



笠木部のひび割れ・浮き

Q8 防水立上り端末金物上部のシーリングが硬化している。破断している。



立上り端末金物シーリングの破断

Q9 ドレイン周辺部の防水層が剥がれている。




ドレイン周辺部防水層の破断

Check 4

現状が『塗膜防水面』の場合



既存ウレタン塗膜防水のイメージ

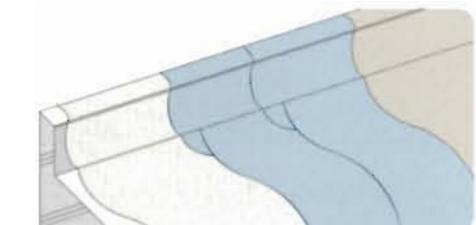

Q1 防水改修を行わず、10年以上経っている。

Q2 現在雨漏りが発生している。

Q3 全体的に白っぽく、粉をふいている。



塗膜の減耗・チョーキング

Q4 防水層が削れて下地が出てしまっている。



塗膜の減耗・下地の露出

Q5 下地にひび割れが発生し、塗膜も一緒に切れている。



塗膜防水の破断

Q6 塗膜の一部がふくれている。



塗膜防水のふくれ

Q7 外周の腰壁面（立上り面）の上面（笠木面）にひび割れが見られる。



笠木部のひび割れ

Q8 防水層の一部で破れている箇所がある。



塗膜防水の損傷

判定

判定

- ◆ チェックが1~2項目……点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- ◆ チェックが3~4項目……要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- ◆ チェックが5項目以上……防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。

判定

- ◆ チェックが1~2項目……点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- ◆ チェックが3~4項目……要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- ◆ チェックが5項目以上……防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。

⑥防水改修のポイント。

防水改修工事では、既存の防水下地の条件によって、採用できる防水工法が限定されます。防水改修に際しては、現状を把握したうえで、改修のポイントをふまえて計画をしましょう。

各種防水材料の特徴を理解しましょう。

撤去工法か、かぶせ工法か、下地条件を考えましょう。

下地条件に合った最適の納まりを考えましょう。

それぞれの防水工法の特徴を理解して、作業環境や改修後の用途・機能・希望の耐用年数など、各種の条件と照らし合わせ、最適なものを選定しましょう。

防水改修工事では、なるべく下地防水層の機能を生かしながら、新規防水をかぶせる工法を採用することが望ましいといえます。防水層を剥がすか、かぶせるか、下地との相性などを考えましょう。

Check Point

「納まり」とは？ 防水層の裏側に水が廻らない仕組みをつくることを「納まり」といいます。皆様の建物の防水は「納まり」は大丈夫ですか？

標準的な新築時の納まり



こんなときどうする？

笠木部のひび割れが顕著。立上り端末に雨水が伝いやすくなっています。



防水用語
一言メモ
＊水切り目地とは：雨水が笠木を伝って立上り防水の端末から裏側に侵入しないように、笠木の上げ裏（あご下）に作ったへこみ。
＊アゴテープ：笠木部の見つけ面に貼る事で簡単に水が切れるようになるウレタン防水専用の水切りテープ。

⑦防水改修工法の種類。

改修工事では、材料を選定する前に、どのような工法で改修するか決めておく必要があります。現状の防水層を剥がしてやり直す「撤去工法」か、現状の上に新規防水層をかぶせる「かぶせ工法」か、それとも下地に穴を開けて新規防水を固定する「機械的固定工法」か、それぞれの特徴をみてみましょう。

防水改修3工法の比較

	撤去工法	かぶせ(再生)工法	機械的固定工法
解説	既存防水層を全面撤去し、新築時の下地に新規防水層を施工する。	既存防水層の不良部のみを撤去し、適切な下地処理を施した上で、新規防水層をかぶせて施工する。	かぶせ工法の一種。既存防水層の上から、下地に穴を開けて新規防水層をアンカー固定する。
イメージ			
騒音	既存撤去の際に騒音、振動が発生。	騒音、振動は少ない。	アンカーフix固定の際に騒音、振動が発生。
工期	撤去工事期間分、工期が長引く。	撤去工法に比べ、工期短縮が可能。	撤去工法に比べ、工期短縮が可能。
コスト	撤去工事、廃材処分費の計上が必要。	撤去工法に比べ、安価。	下地処理が簡略化できるため、安価。
作業	廃材搬出等、周辺に対し危険作業がある。	周辺環境に対し安全性が高い。	周辺環境に対し安全性は高いが、騒音が発生。
養生	撤去後、防水層施工前の漏水への配慮が必要。	既存の防水性能が期待できる。	既存防水層の機能が完全に失われる。
環境	撤去廃材は産業廃棄物に該当する。	産業廃棄物がない。	産業廃棄物がない。
新規防水	さまざまな工法の選択が可能。	既存と新規の防水材料の相性を考慮する必要あり。	ALCなど下地構造の問題を隠さず、既存防水層との相性を考慮せず、採用が可能。
考察	既存防水層が撤去すべき状況の場合は、撤去工法を採用しながら、次回改修時にはかぶせて改修が可能な仕様を選定するとメリットがある。	既存防水層を再度下層防水層として利用しながら新規防水層を形成するため、信頼性・耐久性が高い。現在の防水改修の主流。	既存防水の状態が非常に悪い場合は、メリットあり。次回改修は原則撤去工法となる。

以上の表から、防水改修工事では、「かぶせ工法」の採用が、工期・コスト・信頼性、そして資産価値向上の観点からも、優位であると位置づけられます。既存防水層との相性を考慮しながら、新規にかぶせる防水工法の選択をお薦めします。詳しくは防水の専門家にご相談ください。

防水用語
一言メモ
＊アンカーとは：下地に穴を開けて挿入することで高い引き抜き強度がでるビスのこと。
＊ALCとは：Autoclaved Light-weight Concreteの略。工場で作られた軽量気泡コンクリートのパネルのこと。外壁材などに用いられることが多い。

⑧防水工法 ラインナップ。

改修工事で力を発揮する、防水材料のラインナップをご紹介します。改修工事のポイントを理解しながら、適切な改修工法を採用してください。

アスファルト系防水工法

改質アスファルト防水冷工法

ガムクール防水

従来のアスファルト防水の耐久性・柔軟性を向上させた「改質アスファルト」を主原料とするシートで、裏面に積層したゴムアスファルトの粘着材で下地に貼り付けます。アスファルト、コンクリート、ウレタンシートなど、さまざまな下地と相性が良く、かぶせ工法が可能です。火気を使わずに改修工事ができ、クリーンで安心な防水改修工法です。



改質アスファルト防水トーチ工法

ポリマリット防水

冷工法と同じく「改質アスファルト」を主原料とするシートで、両面を大型バーナーであぶって下地に貼り付けます。アスファルト系のかぶせ改修に威力を発揮します。



次世代型改質アスファルト防水

BANKS工法

アスファルト防水熱工法の水密性と信頼性、そして改質アスファルト防水の作業環境への配慮という、ふたつのメリットを兼ね備えた次世代のアスファルト防水工法です。一層目のシートの上側をあぶることで液状のアスファルトが流れ出し、そのアスファルトで2層目のシートを流し貼りします。水密性・信頼性抜群の次代を担う防水工法です。



この他にも、冷熱工法・ゴムアスファルト熱工法・勾配屋根改修工法など、さまざまなラインナップがございます。別途ご相談ください。

シート系防水工法

塩化ビニル樹脂系シート防水

ピュートップ防水

塩化ビニル樹脂系のシートを接着剤で下地に貼り付けたり、下地にアンカーを打ち込み、機械的に防水を固定するなど、下地処理を簡素化した改修工法です。下地を選ばず改修施工が可能な防水工法です。



シート自体に色が付いておりカラフルな仕上がりが特徴です。



加硫ゴムシート防水

プラスチシート防水

耐候性の高い加硫ゴムを原料としたシートを下地に貼り付けます。柔軟性の高い材料です。



塗膜系防水工法

ウレタン塗膜防水複合工法

オルタック防水

現場でウレタンゴム塗膜材を塗り固める防水工法で、完全環境対応タイプの改修現場に適した塗膜防水です。シートとの複合工法や、高耐久シリコントップなど、多彩な製品ラインナップが魅力です。



FRP塗膜防水

ポリエスター防水


ガラス繊維とポリエステル樹脂を組み合わせた、強靭さが特長の塗膜防水です。強度・衝撃性・耐薬品性に優れています。



⑨防水改修工法を考える。

改修工法選定チャート① 既存押えコンクリート面

防水改修工事のポイントを踏まえた標準的な工法をチャートで表しました。あなたの建物の防水改修について、どんな改修方法で進行するのが最適かチェックしてみましょう。

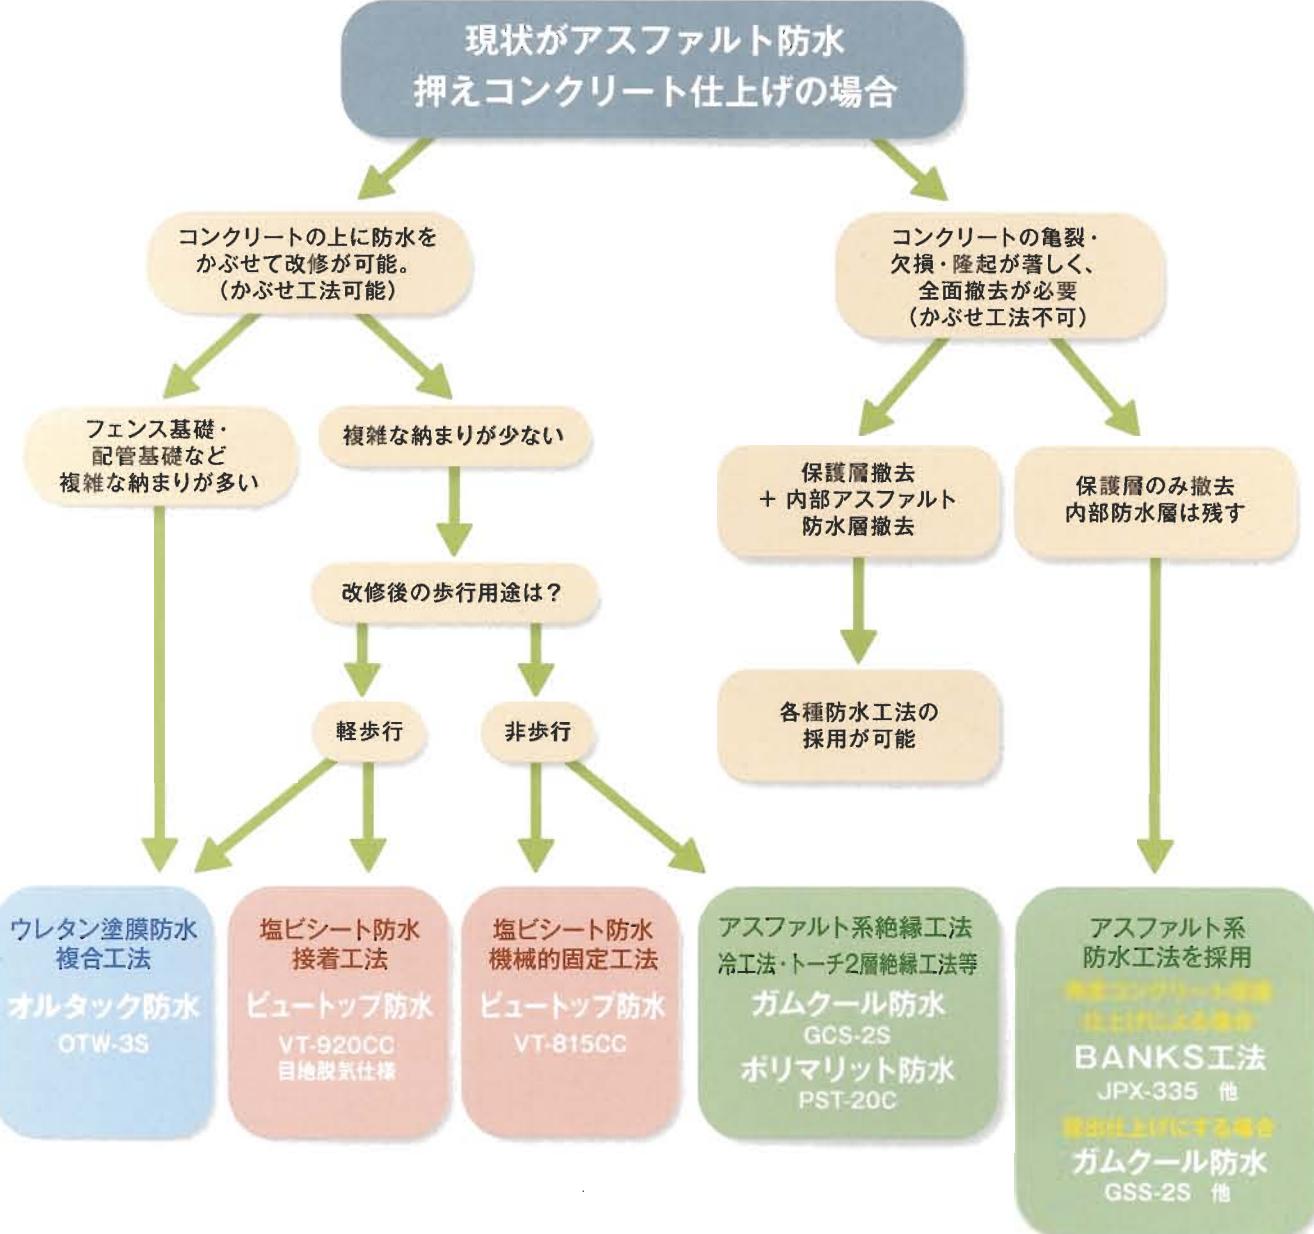

※本チャートは標準的な防水層について記載したものであり、すべての建物に該当するものではありません。実際には専門家による防水健康診断・仕様選定を行った上でご確認をお願いいたします。


※機械的固定工法は、防水層下のコンクリートスラブに穴を開ける工法のため、現在の防水層の劣化状況と、建物の経年数などを考慮した上で採用をご検討ください。

改修スペック紹介

改質アスファルト防水冷工法 2層 絶縁仕様

ガムクール防水 GCS-2S 工法

押えコンクリート面の上に改質アスファルト防水を2層かぶせて貼り付ける工法です。アスファルト防水ならではの高い信頼性と、大掛かりな火気を使用しないクリーンな施工環境が最大の特長です。次回の改修工事の際には、この上に同種のアスファルト系防水工法をかぶせての改修施工が可能です。

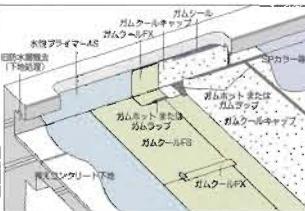

工程 一般平面部


工程	品名	使用量/m ²	内容
1	水性プライマーAS	0.2kg	水性アスファルト系プライマー
2	ガムクールFS		通気・緩衝機能付き改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
3	ガムクールキャップ		仕上げ用改質アスファルト防水冷工法アスファルト
4	SPカラー	0.3~0.35kg	シリバーカラー系防水保護塗料



ウレタン塗膜防水 通気・緩衝シート複合工法

オルタック防水 OTW-3S 工法

押えコンクリート面の上に下地遮従性・防水機能に優れる改質アスファルト系の防水型絶縁用シートを貼り付け、その上にウレタン塗膜防水を施工する複合工法です。改修現場におけるさまざまな突起物にも塗膜を塗り込むことができ、露出防水ながら軽歩行が可能。10年塗り替え不要のシリコーン系トップコートがお薦めです。

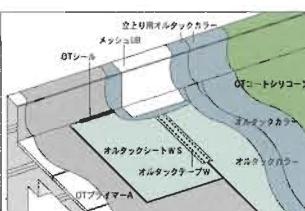

工程 平面部


工程	品名	使用量/m ²	内容
1	OTプライマーA	0.2kg	環境対応型ウレタンプライマー
2	オルタックシートWS オルタックテープW		改質アスファルト系防水型通気・緩衝シート専用ジョイントテープ
3	オルタックカラー	2.0kg	環境対応型カラーウレタン防水材
4	オルタックカラー	1.5kg	環境対応型カラーウレタン防水材
5	OTコートシリコーン	0.2kg	環境対応型シリコーン系高耐久仕上げ塗料



塩ビシート防水 機械的固定工法 特殊遮熱性保護塗料仕上げ

ピュートップ防水 VT-815CC 工法

さまざまな下地の上に、塩ビ鋼板でできたディスク板とフレートをアンカー固定し、その上にシート防水を施工する方法です。入念な下地処理を必要とせず、かつ多様な下地にかぶせて改修工事ができるのが大きな特長。さらに、シートの耐久性向上が期待できる遮熱性トップコート(オプション)をお薦めします。

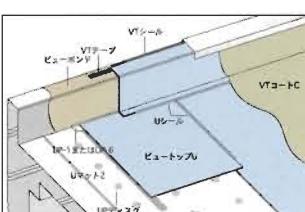

工程 平面部


工程	品名	使用量/m ²	内容
1	Uマット2		絶縁用ポリエチレンマット
2	UPディスク・アンカー固定 (コーナー部) UPプレート類アンカー固定	中央部 2.2箇所	塩ビ鋼板製ディスク・固定用アンカー 塩ビ鋼板製コーナーブレート・固定用アンカー
3	ピュートップ		機械的固定工法用塩ビシート1.5mm厚
4	VTコートC	0.15kg	塩ビシート専用特殊遮熱性塗料



※UPディスクの固定ピッチは屋根面の部位により異なります。

改修スペック紹介

改修工法選定チャート② 既存露出アスファルト防水面

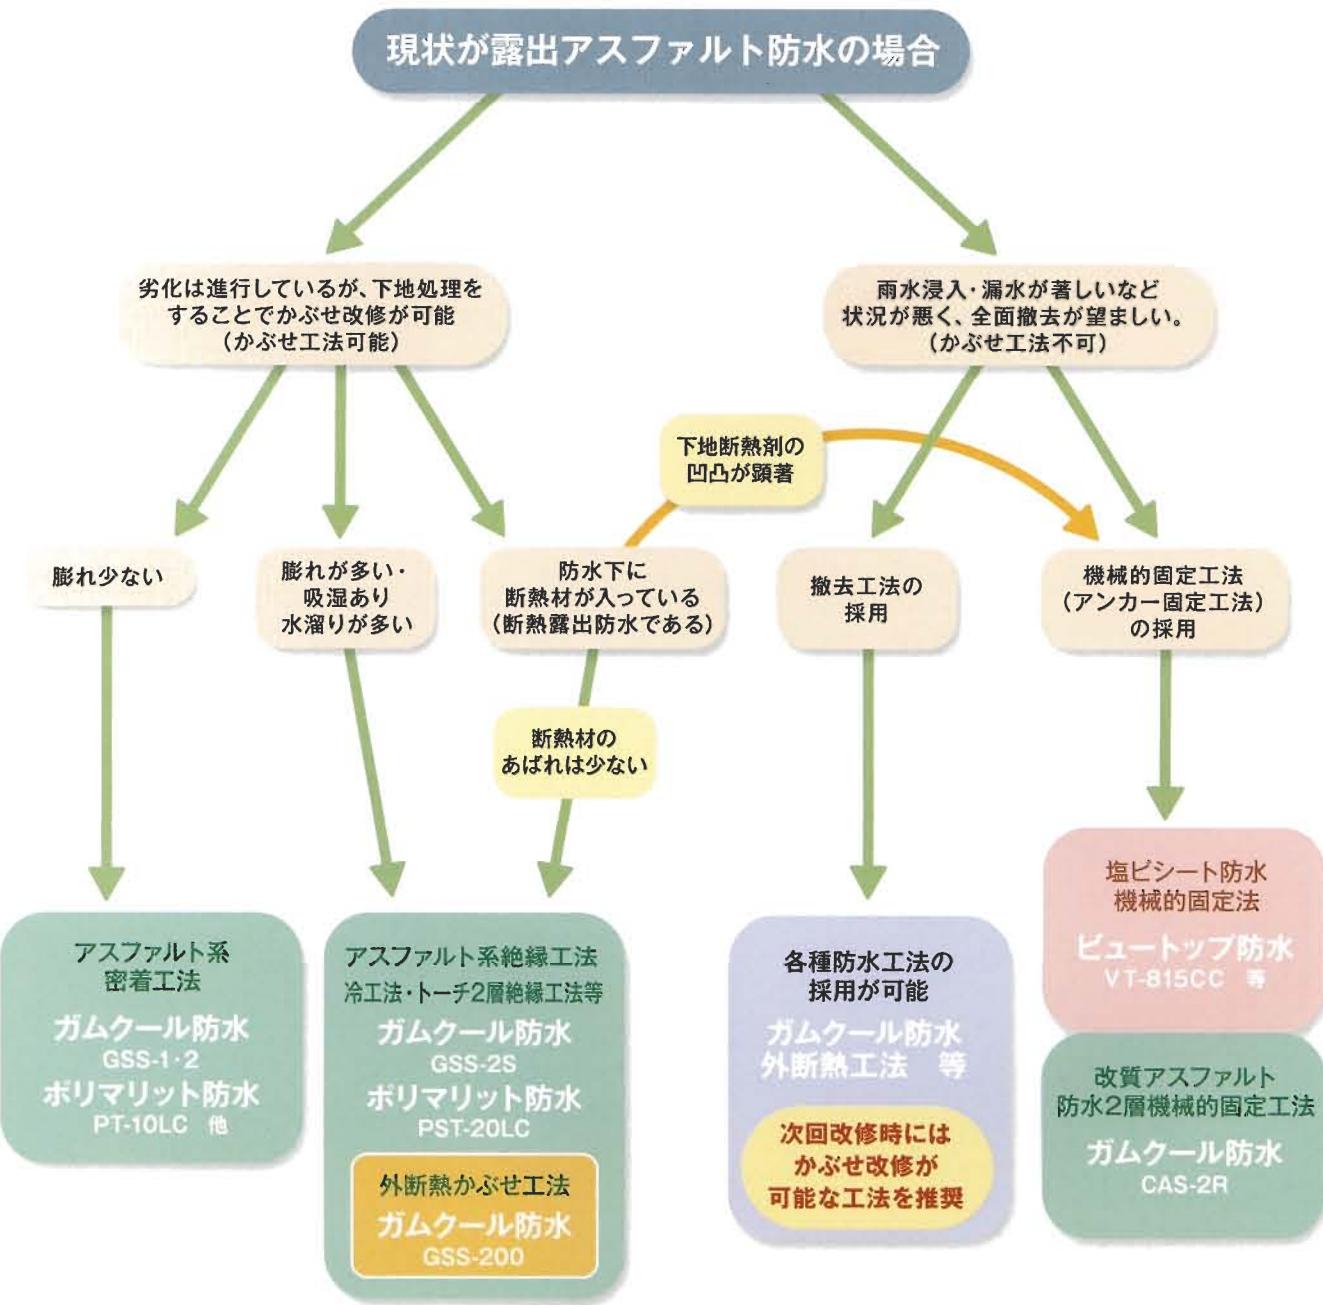

※本チャートは標準的な防水層について記載したものであり、すべての建物に該当するものではありません。実際には専門家による防水健康診断・仕様選定を行った上でご確認をお願いいたします。

※機械的固定工法は、防水層下のコンクリートスラブに穴を開ける工法のため、現在の防水層の劣化状況と、建物の経年数などを考慮した上で採用をご検討ください。


改質アスファルト防水冷工法 2層 絶縁仕様 アスファルト下地かぶせ工法

ガムクール防水 GSS-2S 工法

既存のアスファルト防水の上に再度アスファルト系防水工法をかぶせる、今や防水改修の定番となった改修工法です。中でも建物を活用しながらの防水改修工事で推奨したいのが、改質アスファルト防水冷工法「ガムクール防水」です。既存のアスファルト防水に下地活性材(リベース)を塗布することで、古いアスファルト防水を活性化。下層防水層として機能させた上で、新規アスファルト系防水をかぶせます。信頼性・耐久性に優れた理想的な改修工法といえるものです。

工程 一般平面部

工程	品名	使用量/m	内容
1	リベース	1.2kg	アスファルト系下地活性材
2	ガムクールFS		通気・絶縁機能付き改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
3	ガムクールキャップ		仕上げ用改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
4	SPカラー	0.3~0.35kg	シリバーカラー系防水保護塗料

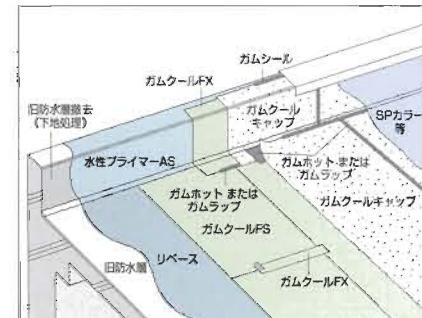

Check Point


既存のアスファルト防水の上のかぶせ工法による改修では、断然アスファルト系防水材料に優位性があります。改質アスファルト防水冷工法の他にも、トーチ工法、熱工法、次世代型アスファルト防水工法など、さまざまな選択肢があります。またアスファルト系材料で改修する場合には、次回の改修工事の際にもかぶせ工法が有利。実は、ここが大きなポイントなのです。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

断熱・省エネ!!

改質アスファルト防水冷工法 2層 外断熱工法


ガムクール防水 GSS-200 工法

防水改修の際に外断熱工法を採用することで、省エネと環境への配慮というふたつの工法を実現します。既存アスファルト防水の上にかぶせる工法と、既存断熱防水層を剥がしてやり直し工法がありますが、どちらも次回の改修時に同種のアスファルト系防水材料をかぶせての改修が可能です。外断熱工法は、省エネ・建物構造の保護・次回改修時の有効性という3つのメリットをあわせ持っています。

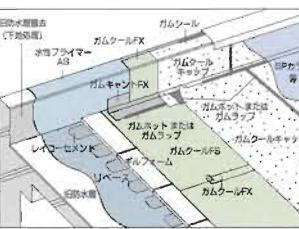

工程	品名	使用量/m	内容
1	リベース	1.2kg	アスファルト系下地活性材
2	レイコーセメント	0.8kg	アスファルト系接着剤
3	ギルフォーム		硬質ポリウレタンフォーム断熱材
4	ガムクールFS		通気・絶縁機能付き改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
5	ガムクールキャップ		仕上げ用改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
6	SPカラー	0.3~0.35kg	シリバーカラー系防水保護塗料

改修工法選定チャート③ 既存ウレタン・シート防水面

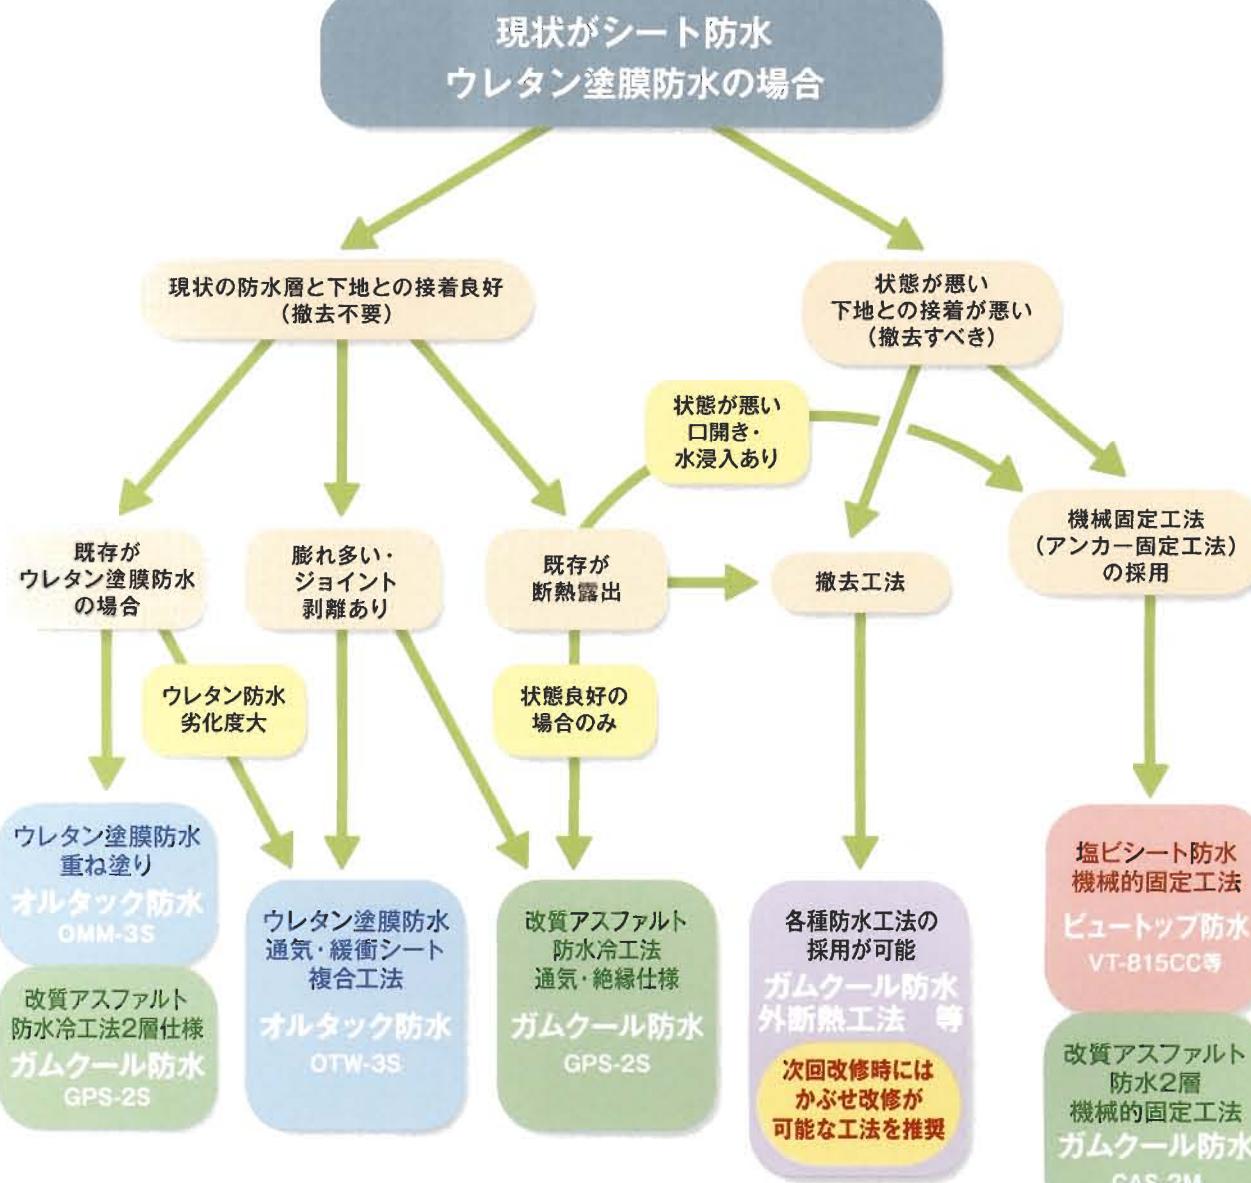


※本チャートは標準的な防水層について記載したものであり、すべての建物に該当するものではありません。実際には専門家による防水健康診断・仕様選定を行った上でご確認をお願いいたします。
※機械的固定工法は、防水層下のコンクリートスラブに穴を開ける工法のため、現在の防水層の劣化状況と、建物の経年数などを考慮した上で採用をご検討ください。

改修スペック紹介

改質アスファルト防水冷工法 2層 絶縁仕様

ガムクール防水 GPS-2S 工法

改質アスファルト防水冷工法(ガムクール)は、ゴムアスファルトの粘着層により、シート防水やウレタン塗膜防水の上にかぶせる改修ができる、かぶせ工法の得意な工法です。次回の改修工事の際には、この上に同種のアスファルト系防水工法をかぶせての改修施工が可能です。

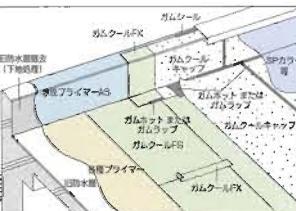


工程 一般平面部

工程	品名	使用量/m ²	内容
1	各種プライマー	0.1kg	各種下地別プライマーを採用
2	ガムクールFS		通気・絶縁機能付き改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
3	ガムクールキャップ		仕上げ用改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
4	SPカラー	0.3~0.35kg	シルバー・カラー系防水保護塗料

ウレタン塗膜防水 メッシュ補強工法 既存ウレタン増し塗り仕様 オルタック防水 OMM-3S 増し塗り工法

現状がウレタン塗膜防水の場合には、同種のウレタン塗膜防水を増し塗りする改修工法が可能です。10年塗り替え不要のシリコーン系トップコート仕上げをお薦めです。

※ウレタン防水に破断やふくれが多い場合には、通気・緩衝シート複合工法や、改質アスファルト防水冷工法の採用をお薦めします。

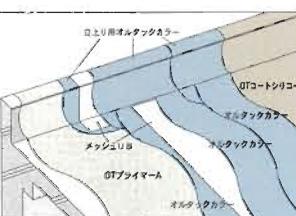


工程 平面部

工程	品名	使用量/m ²	内容
1	OTプライマーM	0.1kg	環境対応型ウレタン増し塗り用プライマー
2	オルタックカラー メッシュUB	0.3kg	環境対応型カラーウレタン防水材 補強用クロス
3	オルタックカラー	1.7kg	環境対応型カラーウレタン防水材
4	オルタックカラー	1.5kg	環境対応型カラーウレタン防水材
5	OTコートシリコーン	0.2kg	環境対応型シリコーン系高耐久仕上げ塗料

改質アスファルト防水冷工法 2層 アンカー固定工法 クールスポット工法 CAS-2M 工法

既存のシート塗膜防水の上にかぶせて改修を行うことが困難な場合には、既存の防水層を全面撤去して新規に防水層を作り直す方法と、既存の防水層の上から機械的に新しい防水層を固定するアンカー固定工法の2つの方法が考えられます。このアンカー固定工法では、下地に穴を開けて防水層を固定するため、新しい防水層の信頼性は徹底的に追及されます。アンカー固定+アスファルト防水の2層工法を採用するクールスポット工法なら、防水層の信頼性は万全です。

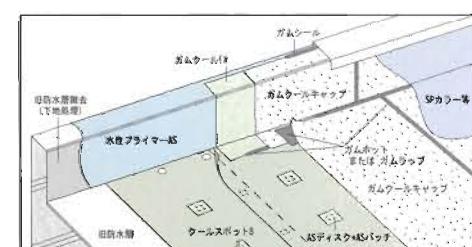

工程 一般平面部

工程	品名	使用量/m ²	内容
1	クールスポットB		機械的固定工法用1層目改質アスファルトシート
2	STアンカー・AS/バッチ	中央部2箇所	機械的固定工法用アンカー・アンカーポジション貼り用シート
3	ガムクールキャップ		仕上げ用改質アスファルト防水冷工法ルーフィング
4	SPカラー	0.3~0.35kg	シルバー・カラー系防水保護塗料



※アンカーの固定ピッチは屋根面の部位により異なります。

⑩防水は、 さまざまな場面で 活躍しています。

防水は屋上だけでなく、外部と触れるところすべてで建物を守っています。 身近な防水やこれからの防水改修について、一例を紹介します。

勾配屋根の改修



ベランダの改修



ウレタン塗膜防水
ベランダ工法
(オルタック防水)

ベランダ用ビニル床シート
+ウレタン塗膜複合工法
アクサンス VA
VP-2工法

廊下・階段の改修



歩行用ビニル床シート
+ウレタン塗膜防水複合工法
アクサンス VP-2工法

階段用ビニル床シート
+ウレタン塗膜防水複合工法
アクサンス かいだん VP-2工法

子どもたちの未来のための 環境配慮型改修

屋上に新たな機能を持たせるとき、防水を見直すことはとても重要です。

屋上緑化システム(G-WAVE)による 防水改修事例



太陽光発電・屋上緑化 ハイブリッドシステム防水改修



⑪防水のことは、 専門家にご相談 ください。

防水のこと気になったら、防水の専門家に相談しましょう。防水層の調査・診断や、改修計画の立案そして防水改修工事の実施・完了にいたるまで、専門家に依頼することで、安心・確実かつ、コストを抑えた防水改修が可能になります。


ご相談はこちらへ。

総合防水専門工事会社

全国防水改修事業団体連合会に所属している防水工事業者が日本全国にあります。

防水専門業者としての経験により、さまざまな防水ノウハウを駆使し、防水改修工事を実際に行うプロ集団。メーカーと協力し、材工一体となった適切な防水改修工事を実施します。

防水総合メーカー



田島ルーフィング株式会社

すべての防水工法をラインナップする総合防水メーカーの目で、確実な防水診断・改修提案を行います。一般的な皆様の防水相談や調査診断にお応えするサービスを実施しています。

防水工事会社団体

全国防水改修事業団体連合会
各地域防水改修工事団体事務局

防水改修のプロ集団で構成される全国組織の団体です。各地域ごとに改修工事団体を組織しており、皆様のご要望に沿った形で、地域の防水改修工事業者をご紹介します。

現地調査・防水診断・改修計画のご提案・お見積りの提出

業者選定・工事着工

Check Point

適切な防水改修の提案を見分けるポイント

防水改修のご提案は、依頼した会社により異なることがあります。この読本の内容を振り返りながら、以下の事柄をチェックし、適切な防水改修提案がなされているかご判断ください。

- 現状の防水層の状況についての認識が、改修提案に反映されているか。
- 下地との相性を考慮した改修提案がなされているか。
- 防水端部の納まりの検討が行われているか。
- 騒音・振動の問題に考慮がなされているか。
- 建物の構造体(鉄筋コンクリート構造など)の保護の検討がなされているか。
(アンカーフィニッシュ工法の是非・断熱工法の検討など)
- 次回の防水改修も視野に入れて提案がなされているか。

人と建物そして環境をクリエイトする防水技術のプロ集団

東海防水改修工事協同組合

大切な住まいや建物が、いつまでも快適であり続けて欲しいと私たち
東海防水改修工事協同組合のメンバーは願っております。

建物そしてそこに生活する人々のために、心の通った改修を目指し、
長い経験・豊富な知識・優れた防水技術を提供し続けております。

建物の屋上・外壁などの補修・改修のみならず、今まで見逃していた
屋上空間の再利用など、建物の新しい発見を提案させていただきます。

地域に密着した防水改修の技術者集団〈東海防水改修工事協同組合〉は、
確かな信頼と満足をお届けします。

防水改修のエキスパート



TOKAI B CO-OP

東海防水改修工事協同組合

〒460-0003 愛知県名古屋市錦1-7-32 名古屋SIビル6階
TEL: 052-220-0935 FAX: 052-220-0936
<http://www.toukai-bousui.or.jp>



田島ルーフィング株式会社

名古屋 東京 大阪 札幌 仙台 北関東 千葉 横浜 広島 福岡

〒460-0003 愛知県名古屋市錦1-7-32 名古屋SIビル6階
TEL: 052-220-0933 FAX: 052-220-0932
<http://www.tajima-roof.jp/>



大豆油インクで印刷しています

このカタログは再生紙を使用しております。